

880GMH/U3S3

AMD 880G + SB710 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



Product Brief <<<

- 100% 全固态电容设计
- 支持AM3+ processor, 八核心处理器
- 支持双通道DDR3 1866(超频)
- 支持ATI™ Hybrid CrossFireX™交叉火力技术
- 集成AMD Radeon HD 4250显卡, DX10.1级别iGPU, Shader Model 4.1, 最大共享显示内存512MB
- 多个VGA输出选项: D-Sub, DVI-D 和 HDMI
- 2 x USB 3.0 接口, 2 x SATA3 接口
- 支持涡轮增压极速 USB: 全球最快速的USB
- 支持图形化 UEFI 界面, AXTU, Instant Boot, Instant Flash, APP Charger, SmartView
- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编码解码器), 支持优质蓝光音效

Detail Specification <<<

规格尺寸	Micro ATX 规格: 9.6-in x 9.0-in, 24.4 cm x 22.9 cm 全固态电容设计
处理器	- 支持 Socket AM3+ 处理器 - 支持 Socket AM3 处理器: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (除了 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器 - 支持八核心处理器 - 通过ACC (高级时钟校准) 功能支持AMD OverDrive™ 系统调节 - 支持AMD Cool 'n' Quiet降温静音技术 - 前端总线 2600 MHz (5.2 GT/s) - 支持自由超频技术 - 支持Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)技术
芯片组	- 北桥: AMD 880G - 南桥: AMD SB710
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 1866(超频)/1800(超频)/1600(超频)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 32GB
扩充插槽	- 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (蓝色 @ x16 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI插槽 - 支持ATI™ Hybrid CrossFireX™
显卡	- 集成AMD Radeon HD 4250显卡 - DX10.1级别iGPU, Shader Model 4.1 - 最大共享显示内存512MB - 多个VGA输出选项: D-Sub, DVI-D和HDMI - 支持 HDMI 技术, 最大分辨率达 1920 x 1200 (1080P) - 支持 Dual-link DVI, 最大分辨率达 2560x1600 @ 75Hz - 支持 D-Sub, 最大分辨率达 2048 x 1536 @ 85Hz - 通过 DVI 与 HDMI 端口支持 HDCP 功能 - 通过 DVI 与 HDMI 端口支持1080p蓝光光盘 (BD) / HD-DVD光盘高清晰播放
音效	- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编码解码器) - 支持优质蓝光音效
网络	- PCIe x 1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s - Atheros® AR8151 - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN)
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x VGA/D-Sub接口 - 1 x VGA/DVI-D接口 - 1 x HDMI接口 - 1 x 光纤SPDIF数字音频输出端口 - 4 x USB 2.0接口 - 1 x eSATA2 接口 - 2 x USB 3.0接口 - 1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯 (ACT/LINK LED和SPEED LED) - HD音频插孔: 后置喇叭/中置/低音/线性输入/前置喇叭/麦克风
SATA3	- 2 x ASMedia ASM1061 SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持 NCQ, AHCI 和“热插拔”功能
USB 3.0	- 2 x ASMedia ASM1042 USB 3.0 连接器, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 最高速度达 5Gb/s
板载接口	- 5 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10 和 JBOD), NCQ, AHCI和“热插拔”功能 - 2 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s) - 1 x ATA133 IDE接口 (支持2 x IDE设备) - 1 x 红外线接口 - 1 x 红外线模块接头 - 1 x COM端口接口 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 4针12V电源接口 - 内置音频接头 - 前面板音频接口 - 3组USB 2.0针状接头 (支持6个USB 2.0接口)
BIOS特性	- 支持图形界面的 32Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持“即插即用” - 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - CPU、VCCM、NB (北桥芯片)、SB (南桥芯片) 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), AMD OverDrive™ 工具, AMD LIVE!™ 3D 媒体浏览器, AMD Fusion, 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; Creative Sound Blaster X-Fi MB - 试用版)
独家功能	- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 AIWI - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - Hybrid Booster(安全超频技术): - CPU频率无段调节 - ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速计 - CPU静音风扇 - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
OS	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
Certifications	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
Accessories	- 快速安装指南, 支持光盘, I/O挡板 - 2 x SATA数据线 (选购)

规格更改时恕不预先通知 品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。

880GMH/U3S3

AMD 880G + SB710 芯片组



ASRock
www.asrock.com

涡轮增压极速 USB

全球最快的USB (XFast USB)

华擎涡轮增压极速USB 重新定义了高性能运算的新标准。该系列主板内建了最新的涡轮增压极速USB 技术，带来全球最快的USB 传输速度，再一次证明了华擎在主板业界的先锋地位。由下图可见，华擎涡轮增压极速USB 技术可提升 USB 性能高达200.00%


USB 性能比较

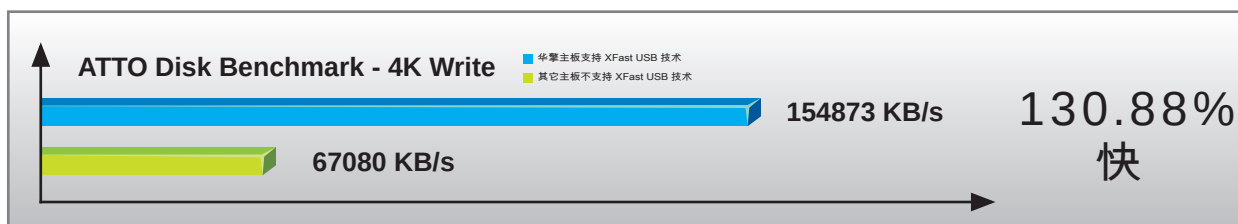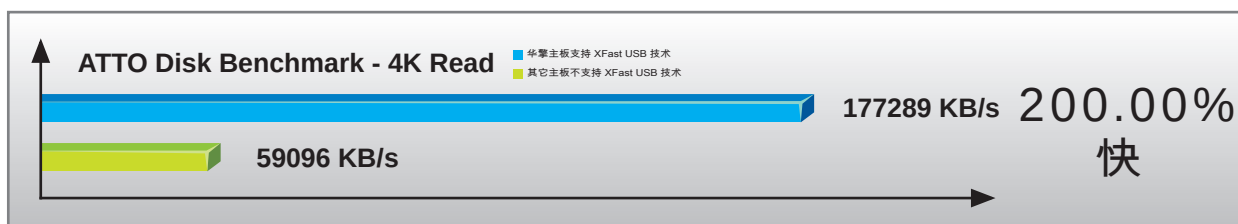

880GMH/U3S3


AMD 880G + SB710 芯片组

ASRock
www.asrock.com

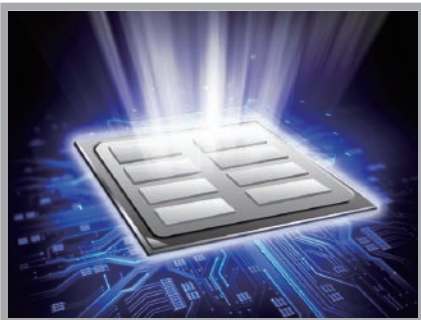

支持 AM3+ / 8 核心处理器

支持AM3+ 接口, 8核心系列处理器, 此板有利于帮助用户建立了强大的系统性能和提供最前端的科技技术。

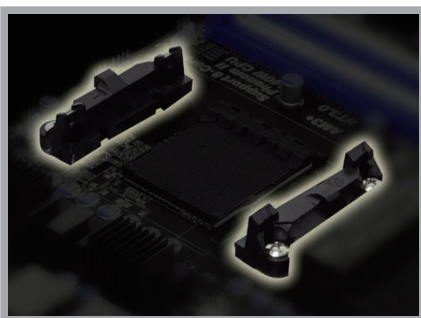

两截式 CPU 散热器固定架

采用 AM3+ CPU专用两截式散热器固定架, 可支持 AM3+ / AM3 / AM2+ CPU 散热器, 亦可大幅改善散热效率, 使散热变得更快速以及更加有效率。

880GMH/U3S3

AMD 880G + SB710 芯片组

ASRock
www.asrock.com

图形化 UEFI BIOS 界面



*需使用 Windows Vista-64bit 或 Windows 7-64bit 操作系统

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)是一个革命性的 BIOS 工具，它在先进的视图界面中提供了友好的调节选项。与传统的 BIOS 设计相比，最新的 UEFI 工具提供了很多改进的功能。UEFI 的主要功能包括：

- 1.图形视觉体验 – UEFI 提供了一个拥有彩色图标的改进的视觉界面，可让您的运算环境更加灵活，代替了传统 BIOS 呆板沉闷的画面。
- 2.可使用鼠标 – 除了键盘控制之外，在 UEFI 中，您还可以自由的使用鼠标来选择您想要的设置。
- 3.支持 3TB 硬盘启动* - UEFI 打破传统 BIOS 对于 2TB 以内启动硬盘的限制。有了UEFI, 您便可以使用 3TB 的启动硬盘啦!*

AXTU – 全功能調節軟件



华擎超级调节工具 (ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)) 是一个全功能软件，可让您在友好的界面中微调各个不同功能，包括硬件监控，风扇控制，OC DNA 和 IES。在硬件监控方面，它可显示您系统的主要参数。风扇控制方面，它可显示风扇转速和温度，方便您调节。超频方面，您可以调节处理器频率、超频比率与一些电压参数以获得最佳系统性能。OC DNA 功能可让您保存您的超频设置，并与朋友分享。您的朋友可以将您的超频设置载入他们的系统中，获得跟您一样的超频设置。在 IES (智能节能器) 方面，电压调整器会在处理器核心闲置时，自动降低输出电源相位以提高效率，却完全不损失运算性能。

880GMH/U3S3

AMD 880G + SB710 芯片组

ASRock
www.asrock.com

SmartView

即刻体验全新的浏览器

SmartView是一个专为 IE 设计的智能起始页面，它将您访问最频繁的网站、您的浏览记录、您的 Facebook 好友，以及您的实时新闻订阅整合到一个视图中，让您拥有更个性化的网络访问体验。华擎主板已独家引入SmartView实用工具，让您时时都能与好友保持联络。

SmartView 的主要功能

分类并按访问频率排列的网站可视化缩略图，并提供按时间顺序排列的浏览器历史记录。



一个“朋友墙 (Friend Wall)”，按字母顺序以头像照片列出您的 Facebook 好友，让您立即可以访问好友的个人资料页面。



位于 Internet Explorer 侧边栏的一个实时的 Facebook 新闻订阅。



一个“分享 (share this)”按钮，让您以即时立刻将网页张贴和链接分享到您好友的 Facebook 页面。



一个搜索框，采用最顶级的搜索引擎如 Google、Yahoo、Baidu (仅限中国) 和 Yandex (仅限俄罗斯)。



两种模式选择，可让您选择您喜爱的浏览风格。



滚动模式



平铺模式

系统要求

操作系统版本：Win7 32/64 位，Vista 32/64 位

浏览器版本：IE8

880GMH/U3S3

AMD 880G + SB710 芯片組

ASRock
www.asrock.com



- ★ CyberLink Power2Go 6.1 LE OEM
- ★ CyberLink MediaShow 4.1 SE OEM
- ★ CyberLink PowerDVD 8.0 DTS 試用版
- ★ CyberLink PowerDirector 8.0 試用版
- ★ CyberLink PowerBackup 2.5 試用版
- ★ Creative Sound Blaster X-Fi MB 試用版

CyberLink



CyberLink Power2Go 6.1 LE OEM

Power2Go 6 可讓您刻錄和備份視頻、照片、音樂與數據到藍光光碟與 DVD 光碟。

CyberLink MediaShow 4.1 SE OEM

照片與食品管理軟件 MediaShow 可用來即時編輯視頻和照片，創建幻燈片，並允許您直接將其發布到 YouTube 和 Flickr。

CyberLink PowerDVD 8.0 DTS 試用版

全球知名的 PowerDVD 8 DTS 可讓您在 PC 上享受卓越的 DVD 電影播放品質。

CyberLink PowerDirector 8.0 試用版

PowerDirector – 視頻編輯軟件 – 可編輯包括 AVCHD 在內的高清視頻，允許輸出到 PSP iPod 及藍光光盤。

CyberLink PowerBackup 2.5 試用版

PowerBackup 可備份您電腦中的珍貴數據。

Creative Sound Blaster X-Fi MB 試用版

Sound Blaster X-Fi MB 方案可為僅具備簡單板載聲卡的 PC 系統提供卓越的聲音品質、特效及功能。對於遊戲玩家來說，EAX® ADVANCED HD 4.0 通過其多環境渲染與混響模型技術，讓您感受身臨其境般更真實的 3D 遊戲體驗。