


1. 问: ION330 支持 Dolby digital 5.1 或 DTS 5.1 吗?


答: ION330 可在 Windows Vista 或更新版本的操作系统中支持 Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 与 LPCM 7.1。

请参考以下步骤设置您的系统。


1. 请更新 HOTFIX: KB959458, 或更新您的 Vista Service Package 到 SP2。
Hotfix 下载链接: <http://support.microsoft.com/kb/959458>
2. 按以下所列顺序安装驱动程序
 - a. VIA HD Audio 驱动程序 7100d
 - b. Nvidia HD Audio 驱动程序 1.0.0.51
 - c. Nvidia nForce All in 1 v20.14
3. 安装一个合适的应用程序, 这里我们测试所使用的是 PowerDVD 9.0。
4. 进入控制面板 -> 声音 -> 设置, 选择 Stereo 5.1。

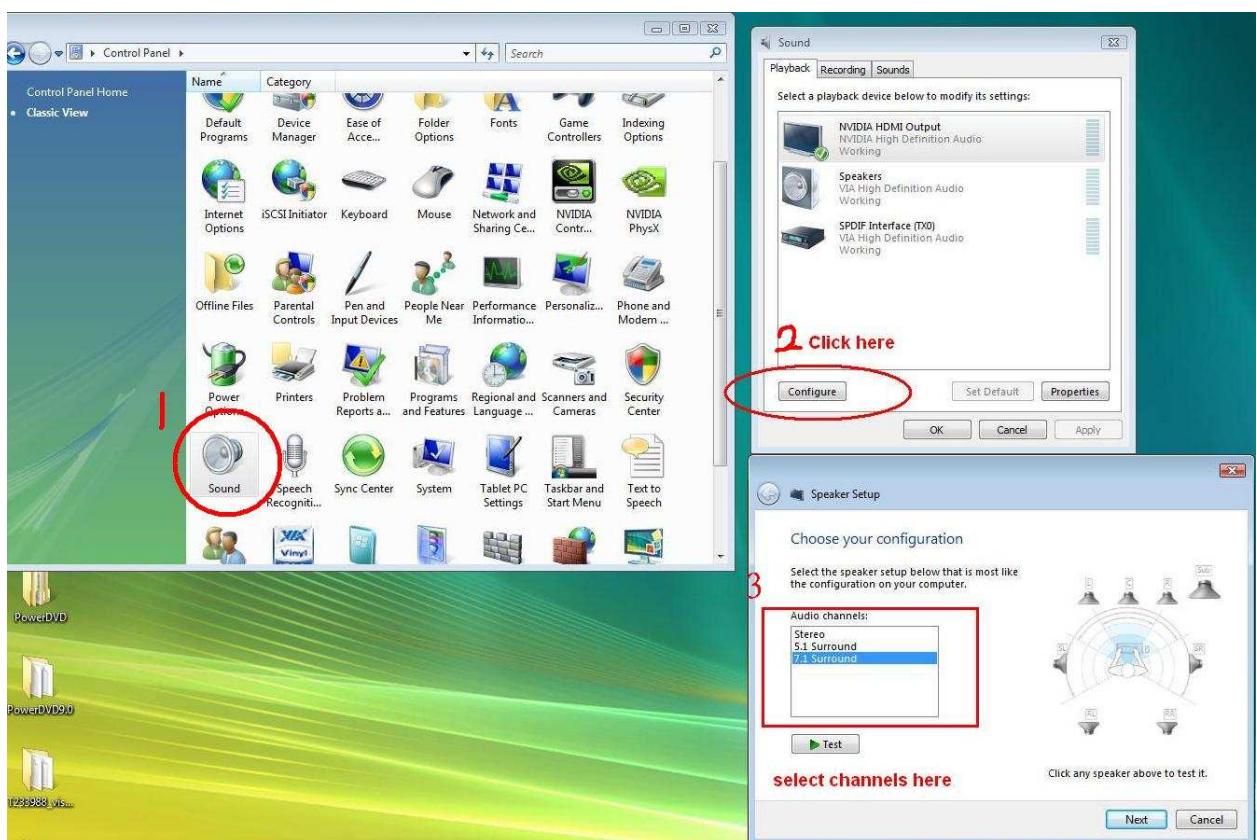

5. 进入控制面板 -> Sound -> 属性来设置采样率，Dolby-Digital DTS 的最高采样率为 48KHz。

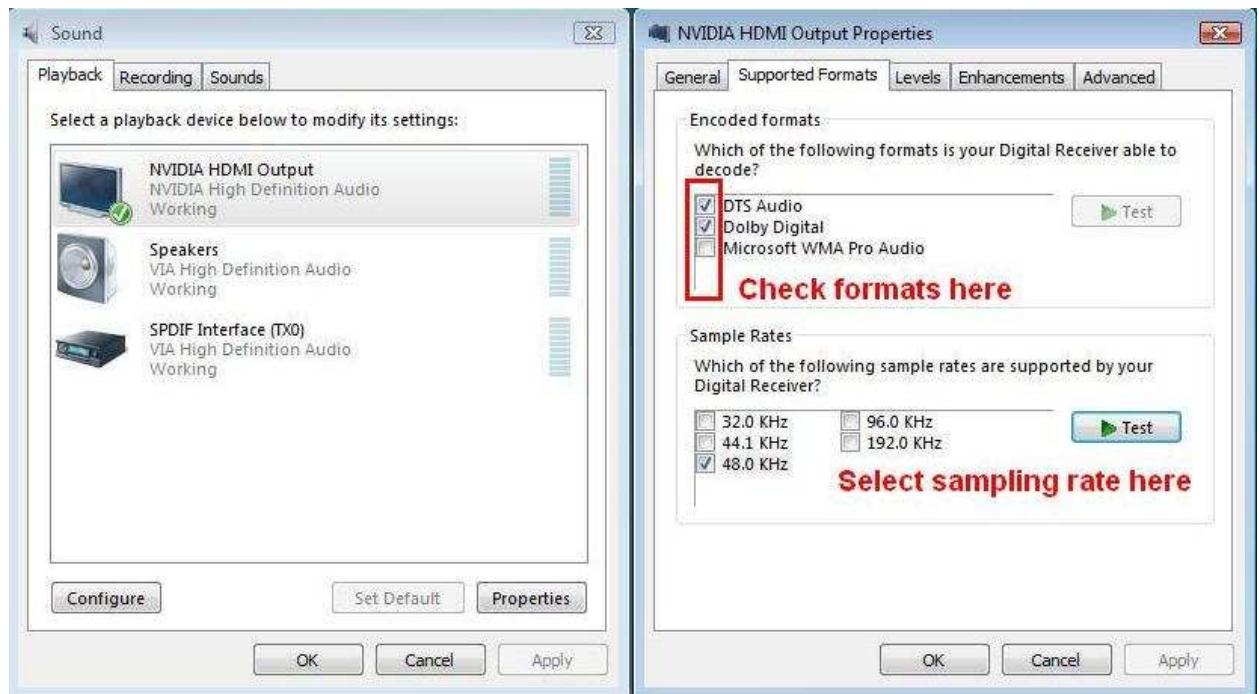

6. 右键点击 PowerDVD -> 设置 -> 音频设置

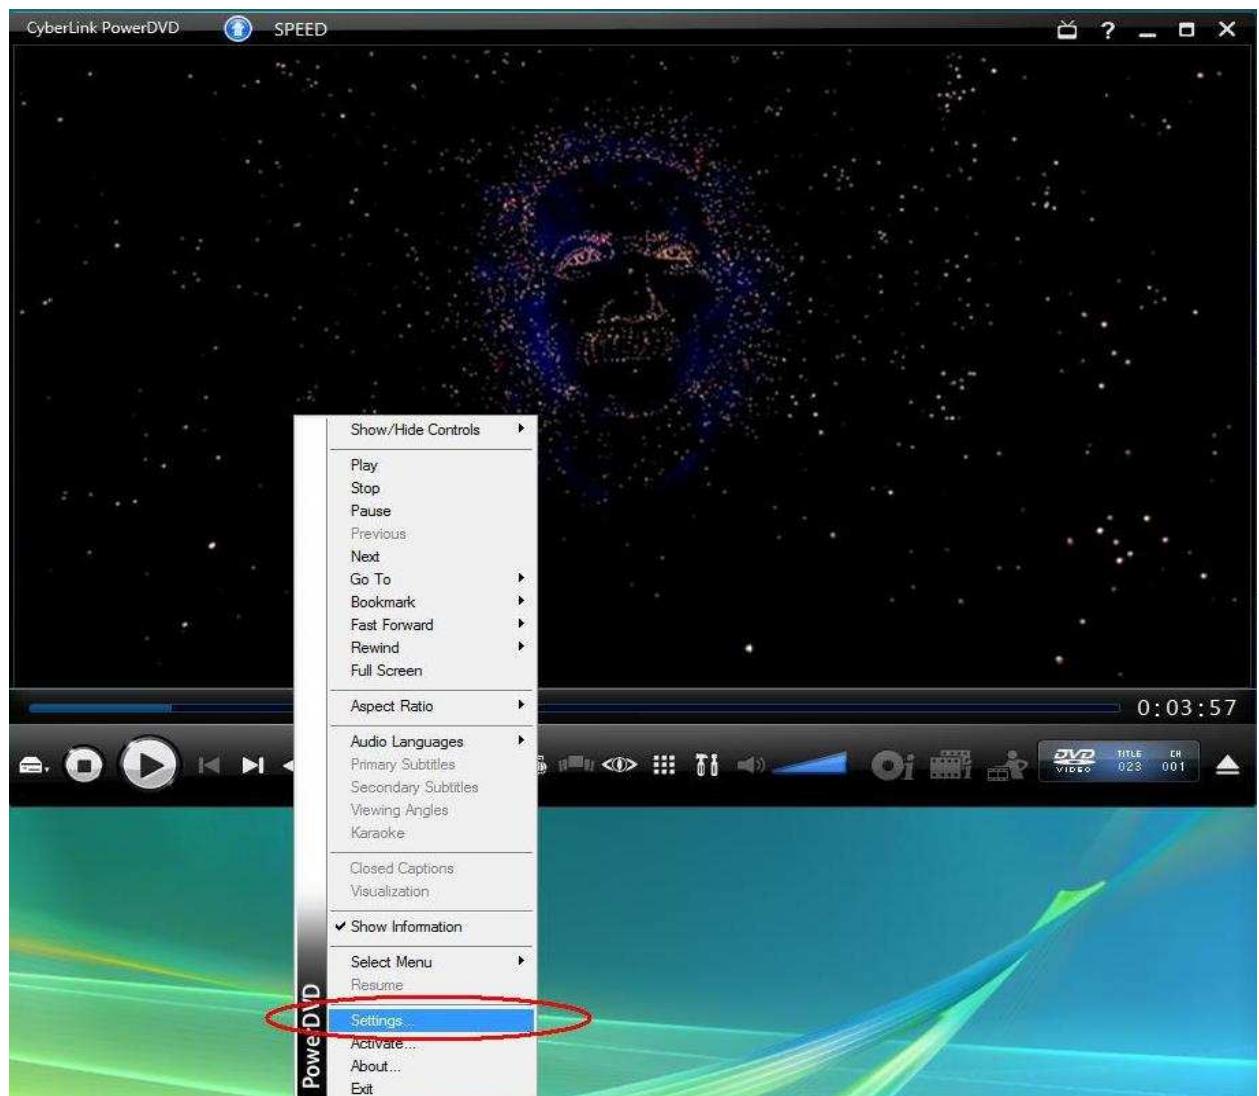


- a. 扬声器环境 -> 使用 HDMI (当前 Vista 设置)
- b. 输出模式 -> 无解码 DD/DTS 到外接设备。



7. 右键点击 PowerDVD -> 设置 -> 视频设置。开启硬件加速器。



8. 如图所示，音频输出为 Dolby Digital 5.1。

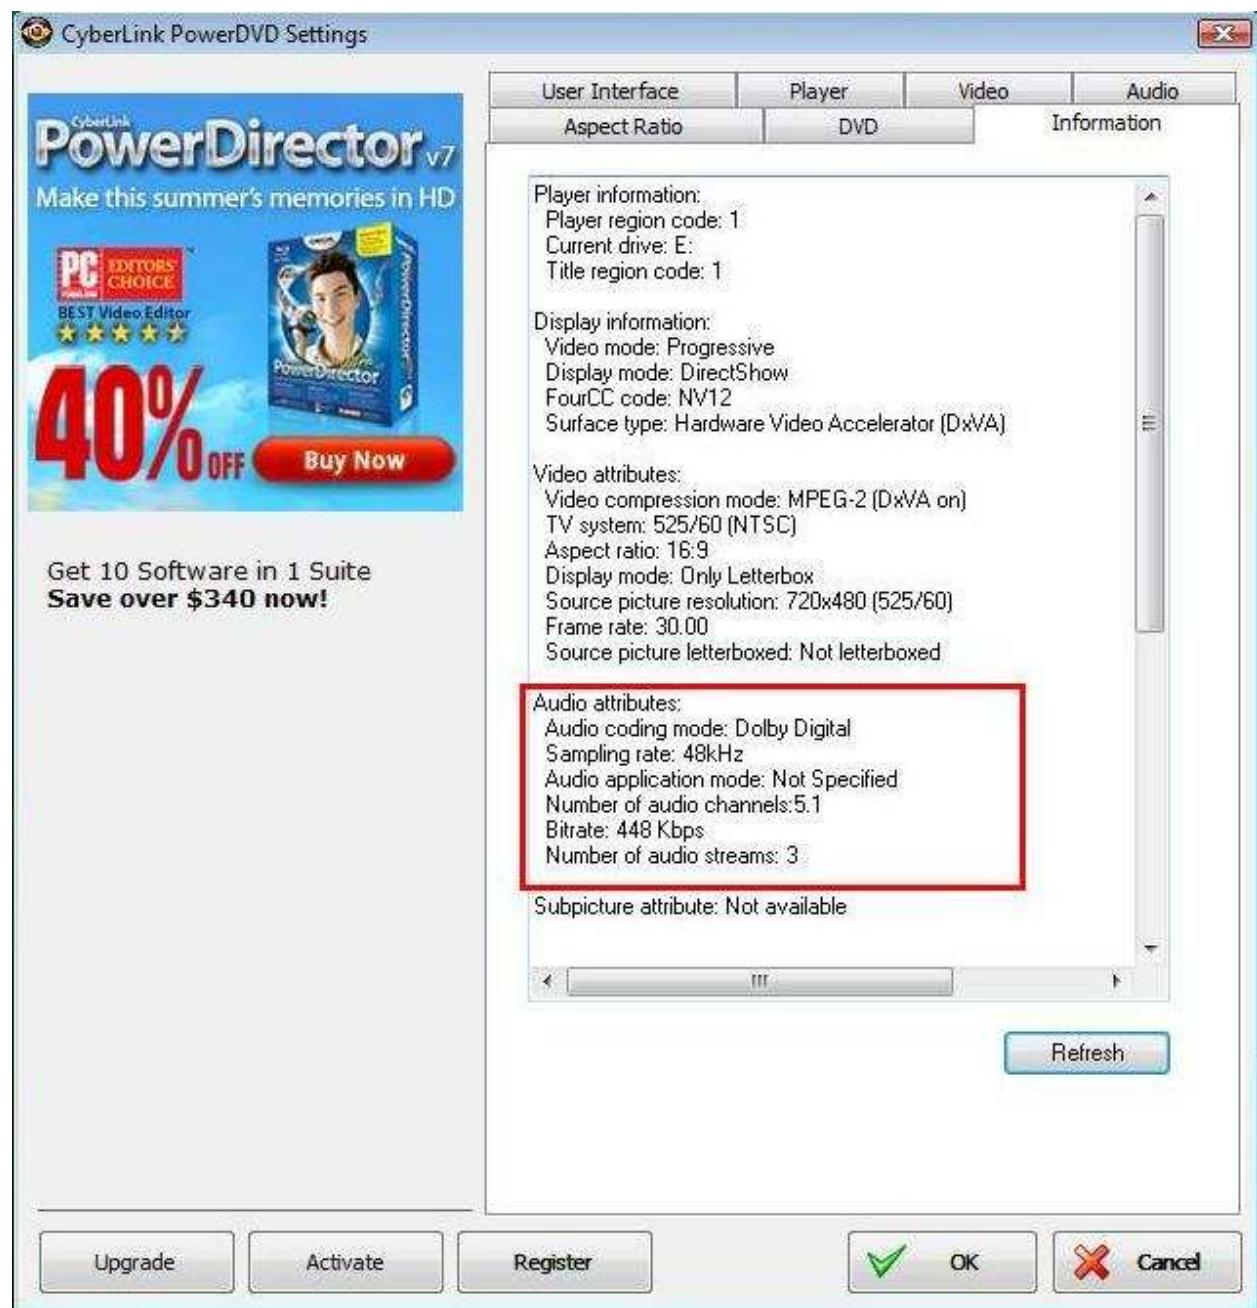


*若您想要输出 DTS 5.1，请在 DVD 音频菜单中选择该选项。

*需要说明的是，用于测试的是 DVD 数据，可同时支持 DD5.1 与 DTS 5.1。


2. 问：当我用 **HDMI** 线连接 **ION330** 时，在 **Windows XP** 中，为什么听不到声音？

答：要解决这一问题，请参考以下建议。

1. 请重新安装 Windows XP 并按照以下顺序安装所需的驱动程序：
 - a. HD Audio 驱动程序与应用程序 (VIA HD Audio 驱动程序)
 - b. 板载 HDMI HD 驱动程序 (Nvidia HDMI 驱动程序)
 - c. All in 1 驱动程序.
2. 如图所示，请从应用程序光盘 -> 其他 -> 显示 -> XP32_185.66 -> Setup.exe 安装显示驱动程序。

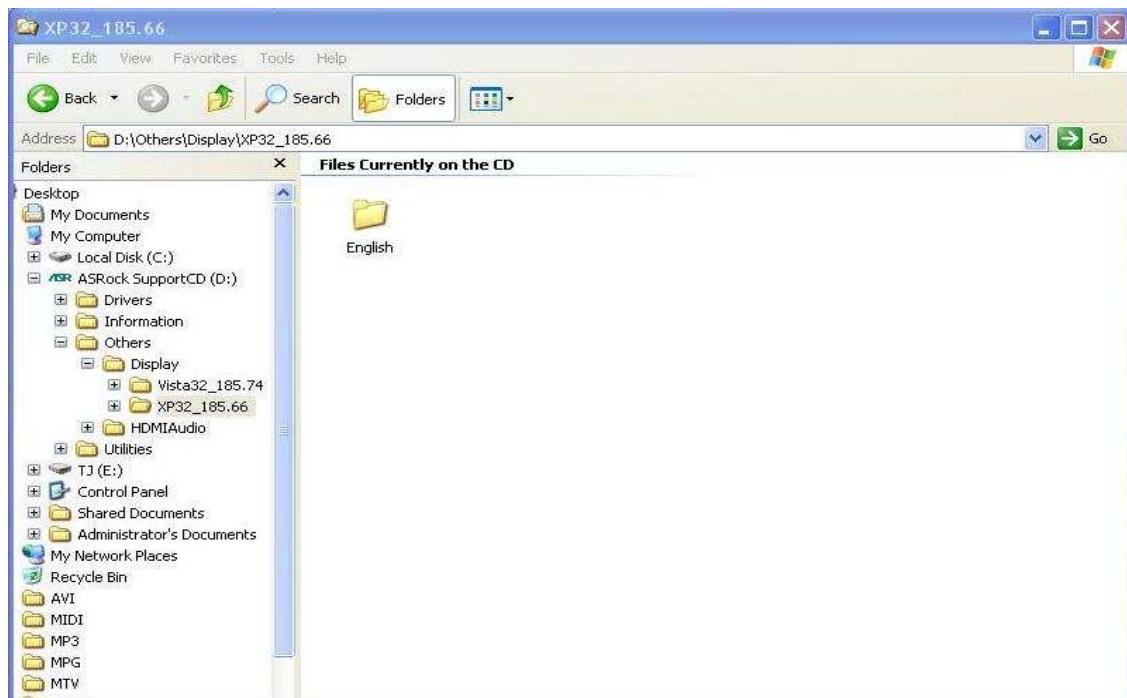

3. 请通过设备管理器检查您的 VGA 驱动程序版本是否已更新到 6.14.11.8576。

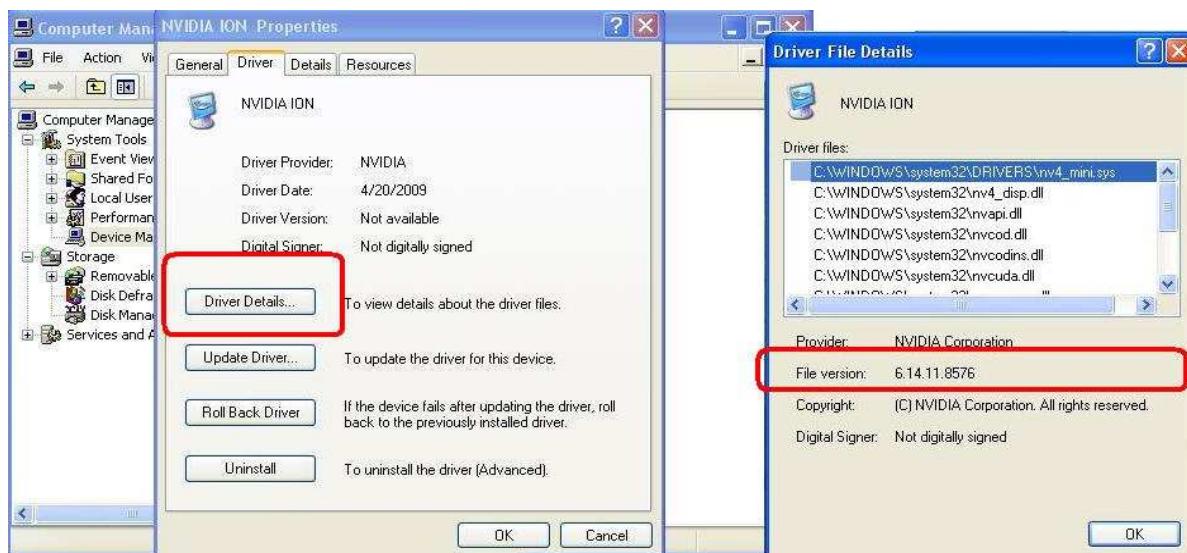


4. 当您将后置喇叭连接到 ION330 时，声音播放会自动设置为“HD Audio Rear Output”，因此，在测试中，请只连接 HDMI 到电视，并确认声音播放被设置为“Nvidia

HD Audio”。

3. 问：我将两张 **Nvidia** 显卡插到我的主板上，但是，我无法在 **Nvidia** 控制面板中找到开启 **SLI** 选项？

答：按照以下步骤操作可帮助您解决此问题。

1. 若您的主板具备 **SLI/XFire** 切换卡，请将 **SLI/XFire** 切换卡设为 **8x/8x** 模式，若主板没有切换卡，请跳过此步骤。
2. 将 **PCI-E 1** 插槽中的显卡移除。
3. 重新启动 **Windows**。
4. 安装显卡驱动程序（再次）。
5. 将显卡插回 **PCI-E 1** 插槽，并安装 **SLI** 桥接器。
6. 在 **Nvidia** 控制面板中开启 **SLI** 功能。

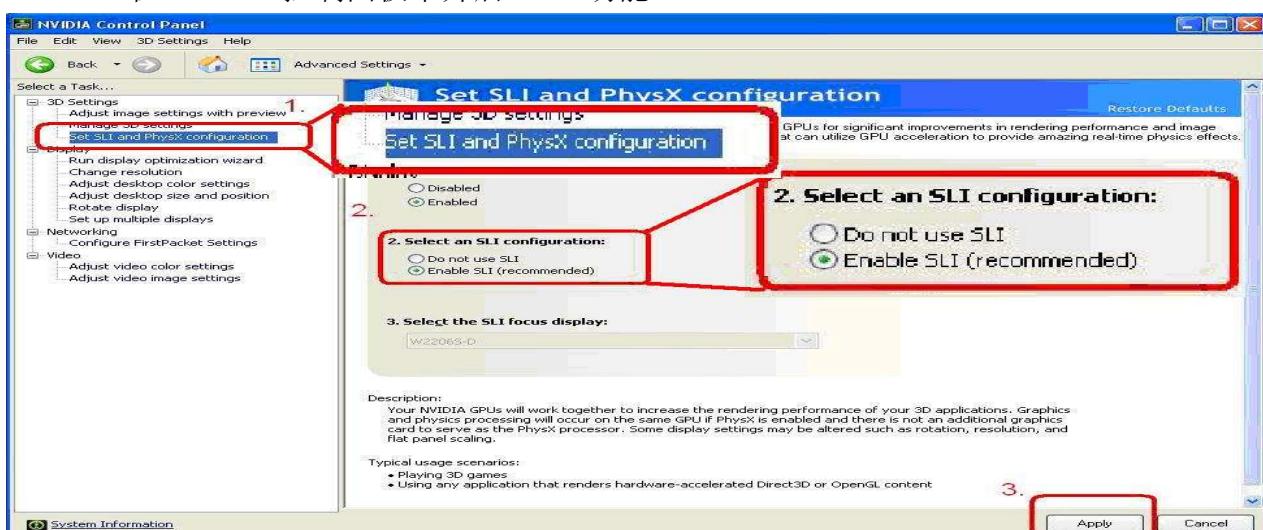

7. 或者从 **Nvidia** 网站下载最新的 VGA 驱动程序，尝试安装新的驱动程序。

<http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>