

1. ご質問: H87 Killer で Orbweb 「Wake On Internet Technology」 の使用を試みましたが、システムを遠隔操作でスリープモードにした後で、システムを再起動できませんでした。 どうすれば良いですか?


回答: この機能を使用する前に、ホストコンピュータで次の事項を確認してください。

1. ここで Atheros LAN ドライバ バージョン:1.1.42.1291 をダウンロードしてください。
[http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan\(v1.1.42.1291\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan(v1.1.42.1291).zip)
2. 古いネットワークドライバを削除して、次に、新しいネットワークドライバをインストールしてください。
3. UEFI SETUP UTILITY (UEFI セットアップユーティリティ) > Advanced (詳細) > ACPI Configuration (ACPI 設定) で「PCI Devices Power On (PCI デバイス電源オン)」が有効になっていることを確認してください。




(*UEFI 画面は参考用です。 実際の画面はモデルによって異なることがあります。)

4. Device Manager (デバイスマネージャ) > Network Adapters (ネットワークアダプタ) > Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) Properties (Killer e2200 ギガビットイーサネットコントローラ (NDIS 6.30) プロパティ) > Advanced (詳細) で「Shutdown Wake Up (シャットダウン ウェイクアップ)」と「SWOI」が有効になっていることを確認してください。

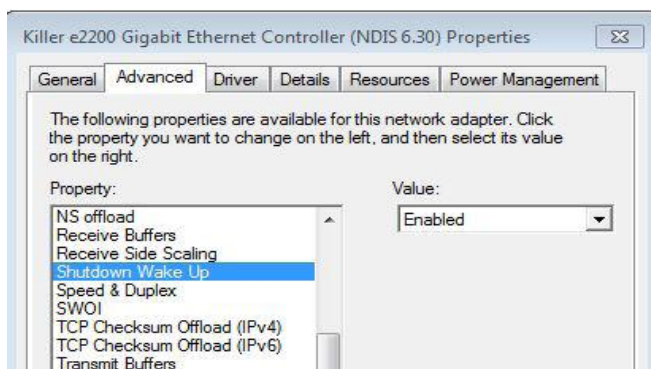

5. Orbweb を使用してシステムを遠隔操作でスリープモードにしたり再起動します。

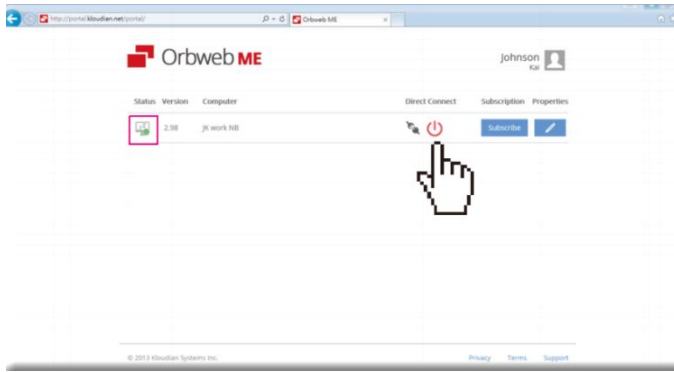

2. ご質問: Intel 9 シリーズマザーボードにラピッド・ストレージ・テクノロジーをインストールできません。「The following application requires Microsoft .NET framework 4.5: Intel Rapid Storage Technology (次のアプリケーションには Microsoft .NET フレームワーク 4.5 が必要です: ラピッド・ストレージ・テクノロジー)」というメッセージが表示されます。このドライバをインストールするにはどうすれば良いですか?

回答: ラピッド・ストレージ・テクノロジー バージョン 13.1.0.1058 を使用するには、Microsoft .NET フレームワーク 4.5 をインストールする必要があります。ラピッド・ストレージ・テクノロジーをインストールする前に、Microsoft .NET フレームワーク 4.5 をダウンロードしてインストールしてください。

	2014/4/15	Windows® 7 64bit	644.25KB	windows XP ver:1.0.0 Windows XP 64bit ver:1.0.6 Windows 7 ver:1.0.6 Windows 7 64bit ver:1.0.6 Windows 8 ver:1.0.6 Windows 8 64bit ver:1.0.6 Windows 8.1 ver:1.0.6 Windows 8.1 64bit ver:1.0.6	
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	1.39MB	SATA Floppy Image ver:13.1.0.1058	
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	10.54MB	Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:13.1.0.1058 Windows 7 ver:13.1.0.1058 Windows 7 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8 ver:13.1.0.1058 Windows 8 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 64bit ver:13.1.0.1058	
				*For Windows 7 (32 / 64 bit) OS, please install Microsoft .NET framework 4.5 before installing Intel Rapid Storage Technology driver.	Download here
	2014/4/15	Windows® 7 64bit	5.21MB	Intel USB 3.0 driver ver:3.0.0.16 Windows 7 ver:3.0.0.16 Windows 7 64bit ver:3.0.0.16	
	2014/12/3	Windows® 7 64bit	123.30MB	VGA driver ver:15.33.31.64.3993	

3. ご質問: 3DMark を実行中に、テストの際にシステムが停止したり、「process exited unexpectedly (プロセスが予期せず停止しました)」というエラーメッセージが表示されることがあります。どうすれば良いですか?

回答: BIOS オプション「APCI HPET table (APCI HPET 一覧表)」が有効になっていることを確認するか、または、3DMark で「Systeminfo Scan (システム情報スキャン)」を無効にしてください。

3DMark に関する詳細情報については 3DMark FAQ (3DMark よくあるご質問と回答) を参照してください:

<http://www.futuremark.com/support/3dmark>