


1. ご質問: Ivy Bridge CPU に対応するように BIOS を更新した後で、デバイスマネージャに不明なデバイス “INT33A0” が表示されます。どうすれば良いですか?

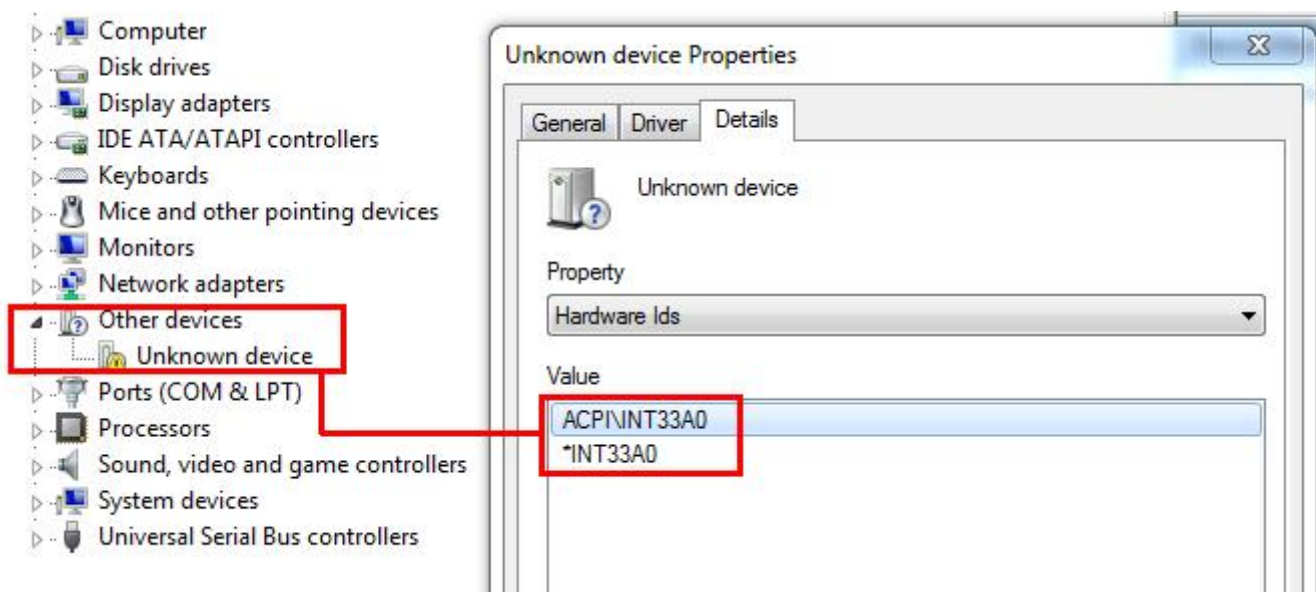


回答: これは Intel Smart Connect デバイスです。BIOS で Intel Smart Connect オプションを無効にできます。または、次の手順に従って対応するドライバをインストールしてください。

手順 1: 下の弊社ウェブサイトから Intel Smart Connect ドライバをダウンロードしてください:

<http://www.asrock.com/support/download.asp>

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------|--|----------------------|
| | 2011/9/30 | Windows® 7 64bit | 1.77MB | hidden partition first, then install the Intel Rapid Start driver. | [Installation Guide] |
| | 2011/9/30 | Windows® 7 64bit | 8.63MB | Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0 | [Installation Guide] |
| | 2011/9/30 | Windows® 7 64bit | 5.50MB | Realtek Lan driver ver:7.044 | |
| | 2011/9/30 | Windows® 7 64bit | 643.37KB | AppCharger ver:1.0.5 | |

手順 2: ドライバをインストールしてシステムを再起動します。

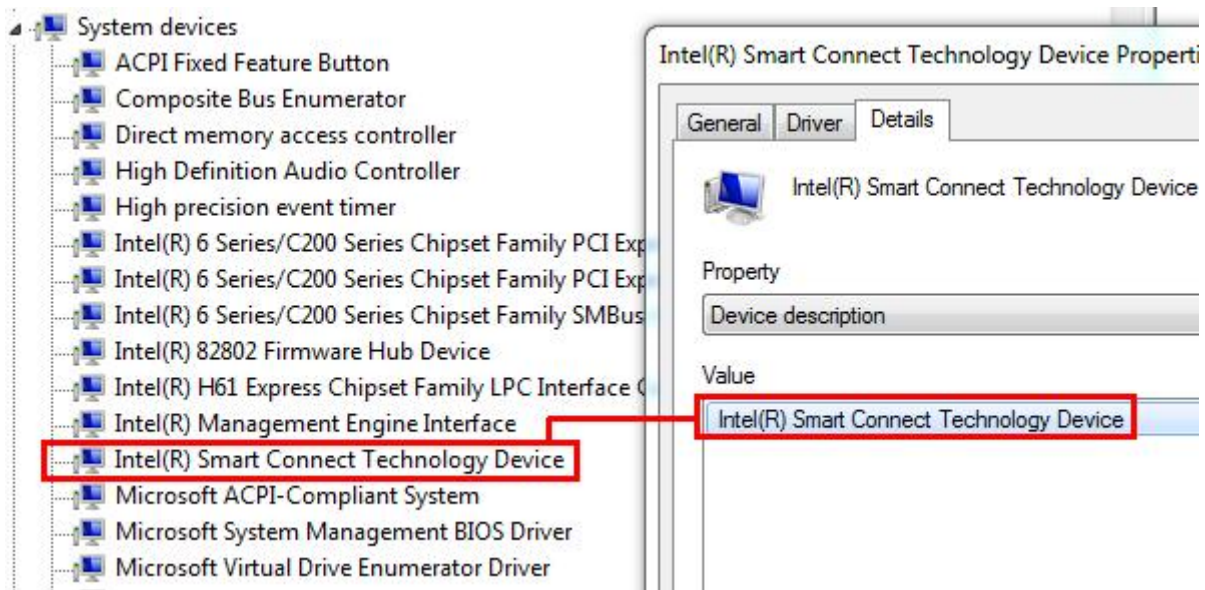

2. ご質問: ASRock X79 プラットフォームで LSI MegaRaid 9240-8i RAID ROM を開くことができません。どうすれば良いですか?

回答: BIOS で起動できるデバイスをすべて無効にし、保存して閉じてください。



システムが起動したら、<Ctrl+h> を押して LSI RAID ROM を開きます。

```
LSI MegaRAID SAS-MFI BIOS
Version 4.14.00 (Build Jan 29, 2010)
Copyright(c) 2010 LSI Corporation
HA -0 (Bus 3 Dev 0) MegaRAID SAS MR9240-01
FW package: 20.5.1-0003

Battery Status: Not present

PCI SLOT ID  LUN  VENDOR      PRODUCT                                REVISION  CAPACITY
-----
20           LSI      MegaRAID SAS MR9240-01                0MB

0 JBOD(s) found on the host adapter
0 JBOD(s) handled by BIOS

0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.
0 Virtual Drive(s) handled by BIOS
Press <Ctrl><H> for WebBIOS or press <Ctrl><V> for Preboot CLI
```

セットアップが完了したら、起動できるデバイスを修復するために、BIOS をもう一度開いて BIOS のデフォルト値を読み込んでください。

3. ご質問: HDD を容量 3TB の N68 シリーズマザーボードに接続しましたが、HDD 容量が Windows 7 インストールで 768GB しか検出されないのはどうしてですか？

回答: Service Pack1 (SP1) が含まれる Windows 7 インストールディスクを使用してください。