

1. Q: L'affichage n'est pas fluide lors de la lecture d'un Blu-ray ou d'un DVD non 3D sur un téléviseur 3D. Comment corriger ce problème ?

R: Veuillez vérifier avec votre revendeur si votre téléviseur 3D est équipé d'une fonction de type "Motion Plus".

Par exemple :

1. Sur le téléviseur Samsung 3D (UA46C7000WM), il existe une option "Auto Motion Plus". Veuillez mettre cette option sur la position "Clear" comme indiqué sur l'image ci-dessous.



2. Les téléviseurs Sony 3D disposent d'une option "Motion Flow". Veuillez mettre cette option sur "Clear".

2. Q: Pourquoi la quantité de mémoire installée affichée au démarrage est-elle inférieure à la quantité réellement installée, sur un système à base carte mère P55, H55, X58, P67 ou H67 ?

R: Il s'agit là d'un comportement normal du chipset P55, H55, X58, P67 ou H67 en raison de la quantité de mémoire utilisée par le processeur Intel.

3. Q: Lorsque le système de la gamme ION 330 sort de veille ou d'hibernation, le périphérique audio ne fonctionne plus. Comment résoudre ce problème ?

R: Veuillez télécharger le pilote audio R2.53 ou ultérieur depuis le site de Realtek et procéder à son installation pour résoudre ce problème.

<http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false>

4. Q: Pourquoi la boîte de dialogue MarvellTray.exe s'affiche t'elle à chaque démarrage sous Windows 7 x64?

R: Cela est relatif au niveau de sécurité du contrôle de compte d'utilisateurs sous Windows 7 x64.

Vous devez mettre à jour le pilote et l'utilitaire Marvell, cette boîte de dialogue cessera alors de s'afficher à chaque lancement.

Veuillez suivre la procédure suivante pour mettre à jour le pilote et l'utilitaire Marvell :

1. Veuillez désinstaller le pilote Marvell et l'utilitaire RAID installés sur votre système.

2. Veuillez télécharger les pilotes et l'utilitaire les plus récents via le lien suivant.

Lien de téléchargement du pilote Marvell SATA3 driver ver:1.0.0.1051 :

[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64\(1.0.0.1051-WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip)

Lien de téléchargement de l'utilitaire Marvell RAID Utility ver:4.1.0.1909 :


[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64\(4.1.0.1909\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip)

5. Q: Comment utiliser le crochet de sécurité (Locker) PCIe sur ma carte mère ?


R: Nous disposons actuellement de 3 types de crochets de sécurité :

Type 1 :

1. Avant l'installation de la carte graphique, veuillez pousser le crochet de sécurité comme indiqué ci-dessous.

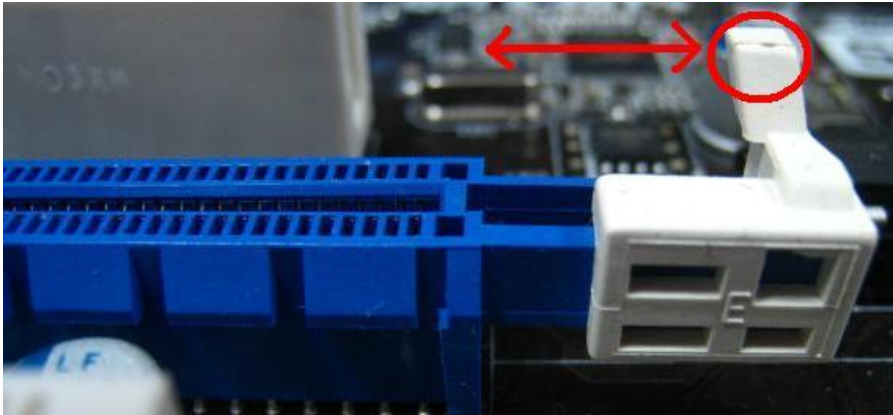

2. Après l'installation de la carte graphique, veuillez remettre le crochet de sécurité dans sa position initiale.

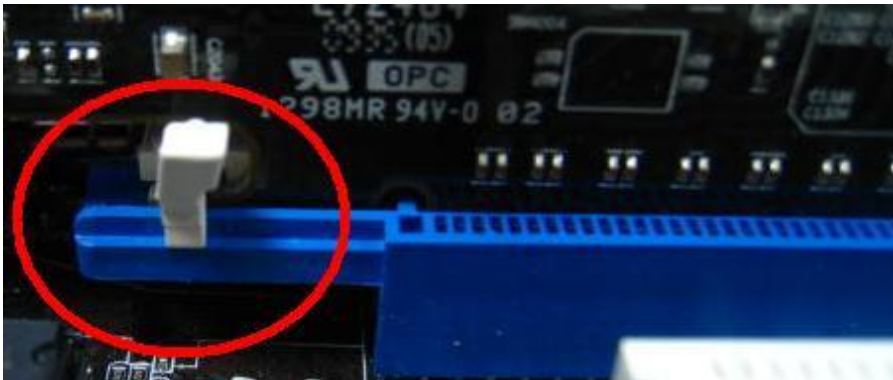

Type 2 :

1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe.

2. Pour retirer la carte graphique poussez sur le crochet de sécurité comme indiqué ci-dessous.



Type 3 :

1. Installez la carte graphique verticalement dans le slot PCIe.

2. Pour retirer la carte graphique, veuillez l'enlever verticalement.

