


ASRock フラッシュバック機能 ユーザーガイド

ASRock BIOS フラッシュバック機能を搭載したマザボードで、起動できない・画面が表示されない場合でも BIOS を更新できます。BIOS フラッシュバック機能を使用するには、下記の手順に従ってください。


1. ASRock の公式サイトから最新の BIOS ファイルをダウンロードします。

<https://www.asrock.com/support/index.asp>



2. BIOS ファイルを USB ドライブにコピーします。USB ドライブのファイルシステムが FAT32 であることをご確認ください。

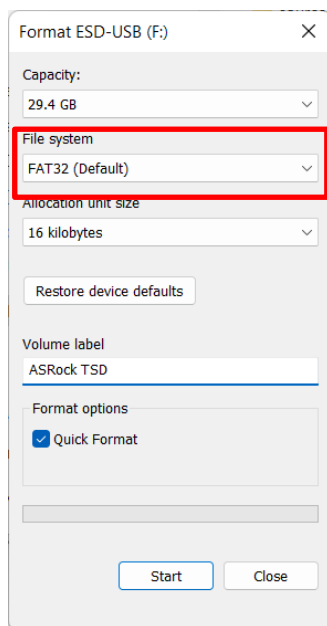


3. BIOS ファイルを展開します。

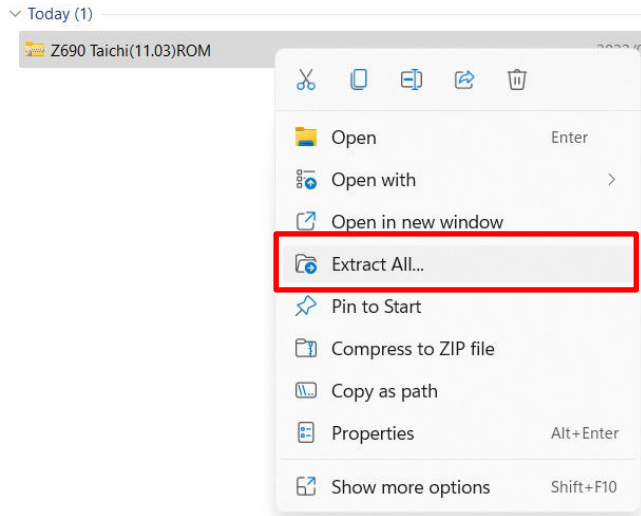

4. BIOS ファイルの名前を「**CREATIVE.ROM**」に変更し、USB ドライブのルートディレクトリに保存します。

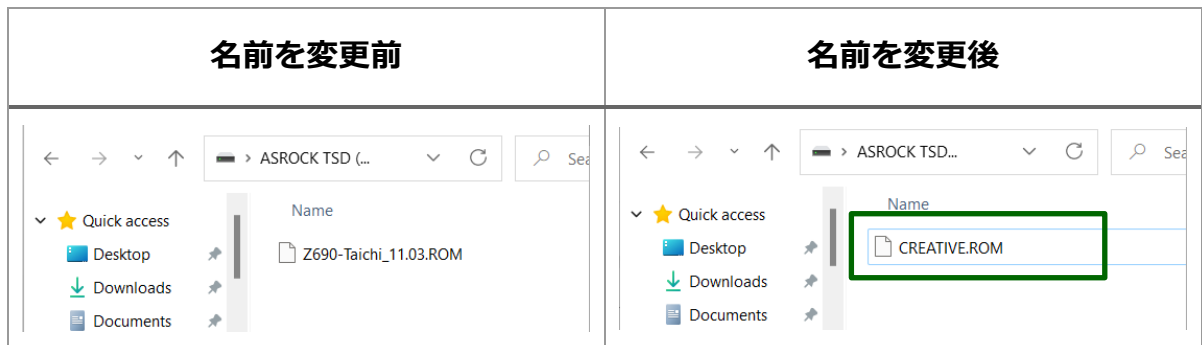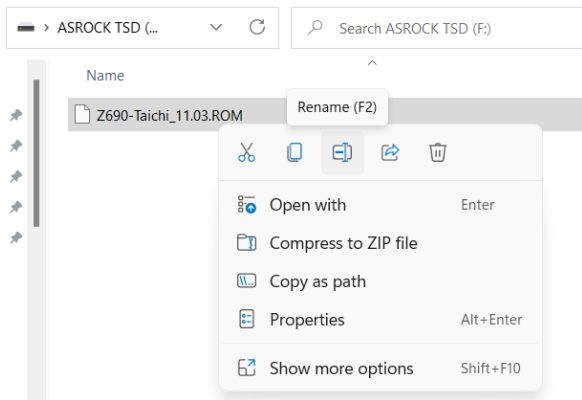


5. 24ピン電源コネクタをマザーボードに接続してから、電源ユニットのACスイッチをオンにします。 ***マザーボードの電源を入れしないでください。**

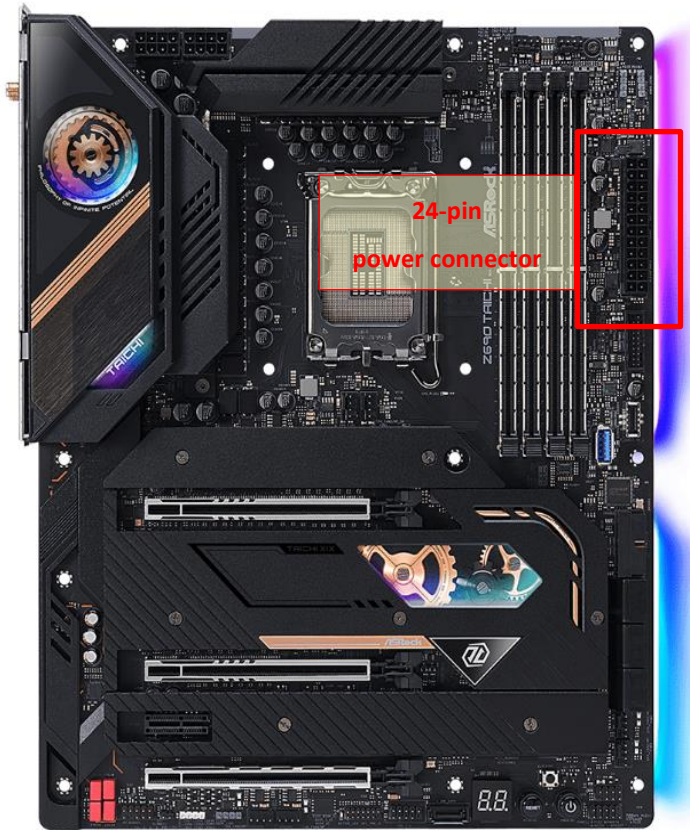

6. フラッシュバック対応のUSBポートは、各マザーボードユーザーマニュアルをご参照ください。

<https://www.asrock.com/support/index.asp>

7. BIOS フラッシュバックスイッチを約 3 秒間押すと、LED が点滅し始めます（BIOS 更新開始）。

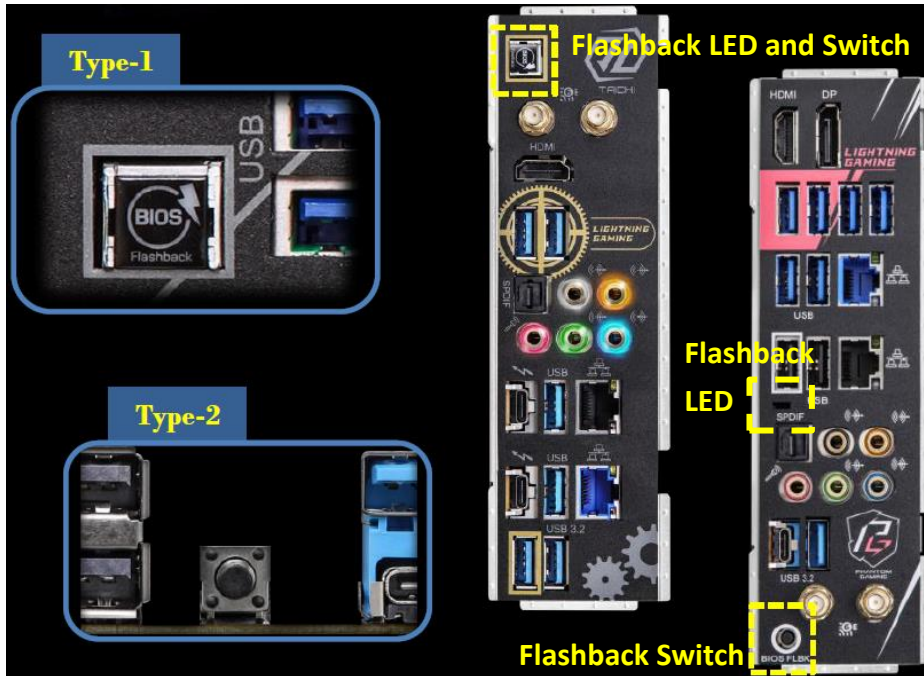

6. BIOS の更新が完了すると LED が消えます。

* LED が点灯する場合、BIOS フラッシュバックが正しく動作していないことを示めます。USB ドライブを USB BIOS フラッシュバックポートに接続していることをご確認ください。