



1. คำถาม : ถ้าฉันต้องการติดตั้งการ์ด WiFi แบบ mini-PCIe บน Z170 Extreme7+, ทำอย่างไรถึงจะต่อพ่วงเสา WiFi และการ์ด WiFi แบบ mini-PCle

ตอบ: ถ้าสายที่เชื่อมต่อระหว่างเสา WiFi และ การ์ด WiFi แบบ mini-PCIe น้อยกว่า 26 เซนติเมตร, โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1. ไขน็อต 5 ตัวตามที่ระบุไว้ในวงกลมสีเหลือง ด้านหลังของเมนบอร์ด Z170 Extreme7+ เพื่อถอดฝาครอบ I/O ออก

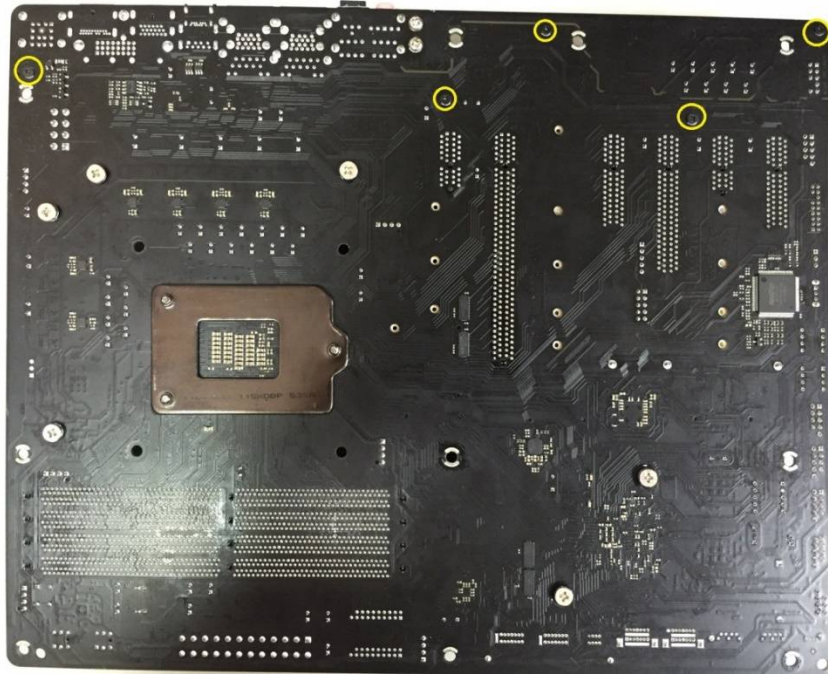


ขั้นที่ 2. ใช้สายสีแดงในการเชื่อมต่อเข้ากับ การ์ด WiFi แบบ mini-PCIe ไปยังพอร์ตที่เป็นเสาสัญญาณบนพอร์ต I/O

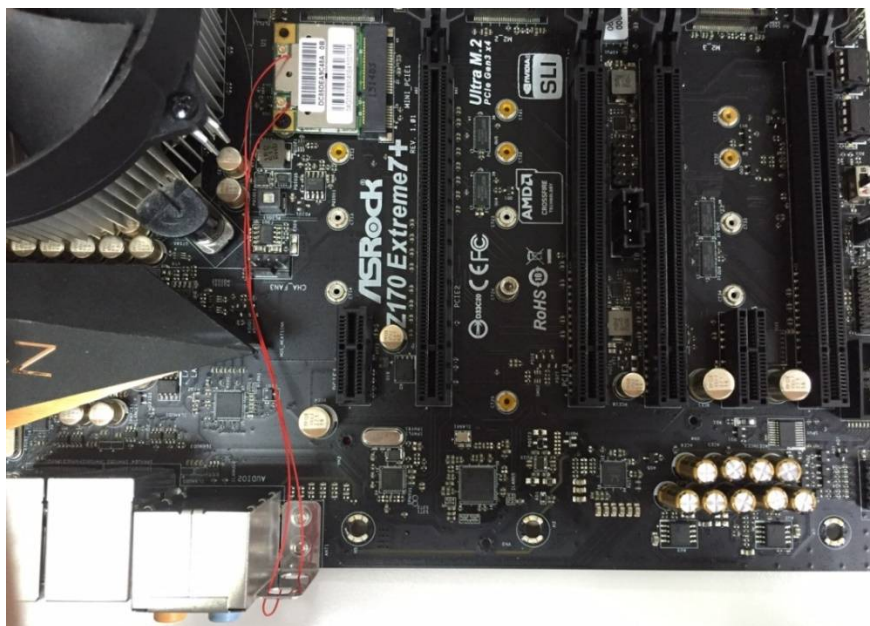




ถ้าสายที่เชื่อมต่อระหว่างเสา WiFi และ การ์ด WiFi แบบ mini-PCle มากกว่า 26 เซนติเมตร,
โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1. ไขน็อต 5 ตัวตามที่ระบุไว้ในวงกลมสีเหลือง ด้านหลังของเมนบอร์ด Z170 Extreme7+ เพื่อถอดฝาครอบ I/O
ออก

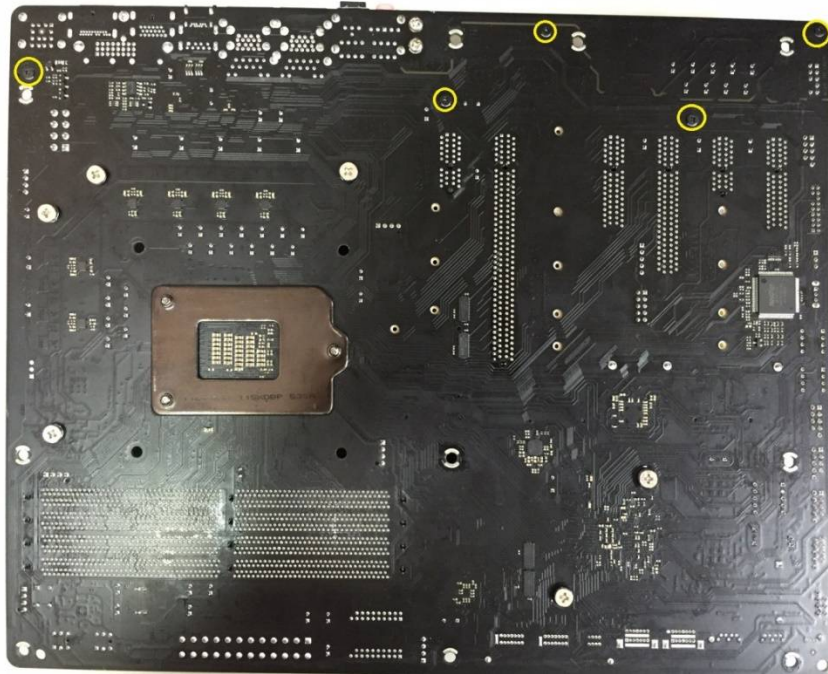


ขั้นที่ 2. ใช้สายสีแดงในการเชื่อมต่อเข้ากับ การ์ด WiFi แบบ mini-PCle ไปยังพอร์ตที่เป็นเสาสัญญาณบนพอร์ต I/O

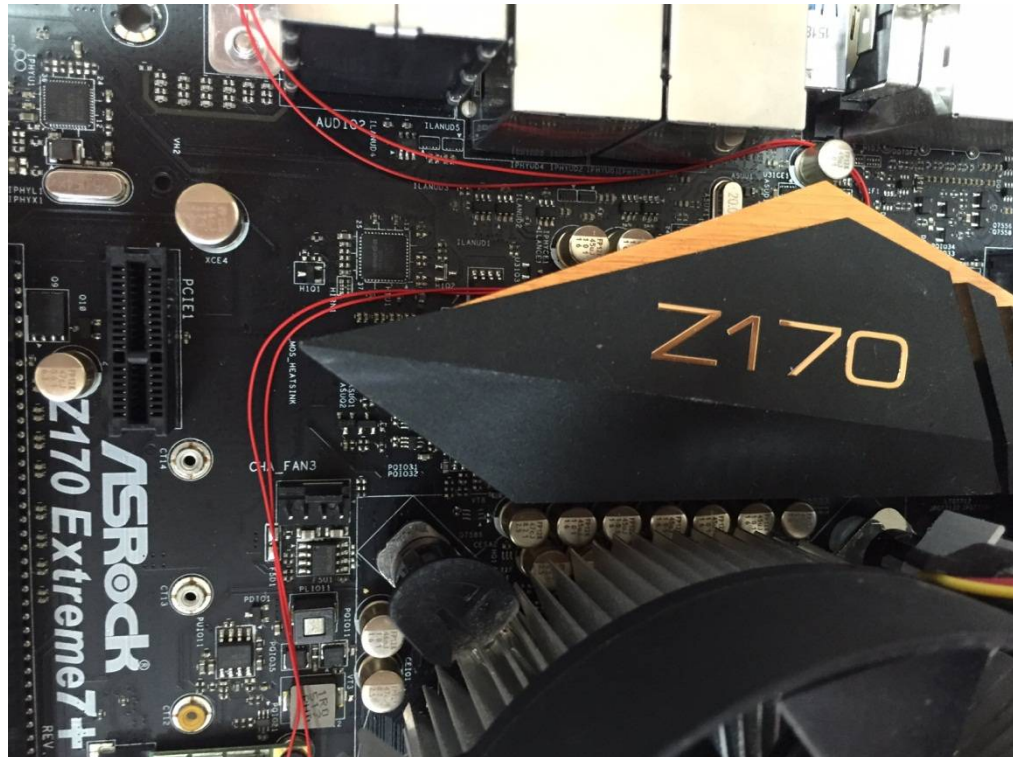

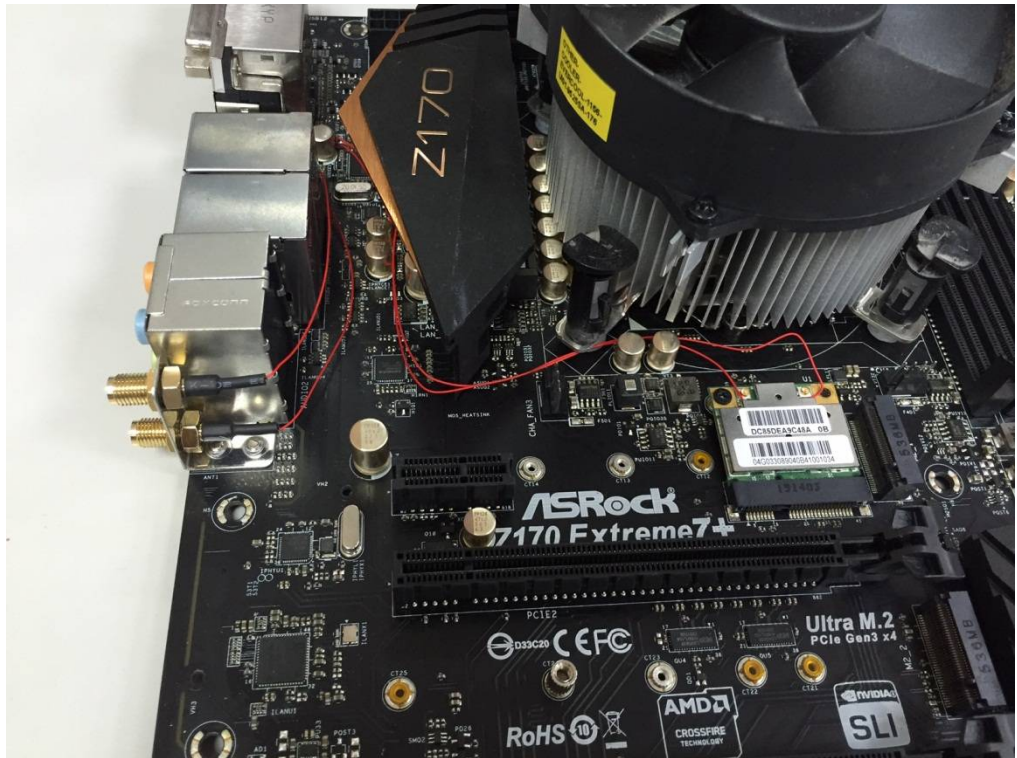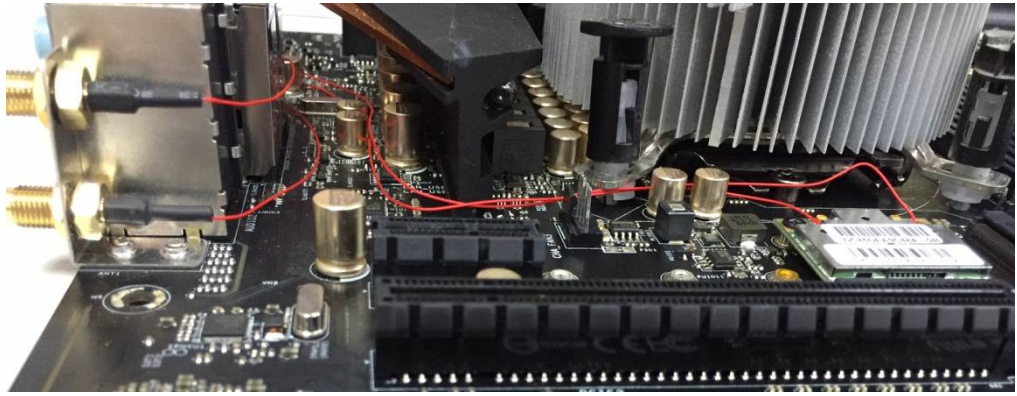

ขั้นที่ 3 - ติดตั้งฝาครอบ IO กลับลงไบน Z170 Extreme7+ ตามรูปด้านล่าง

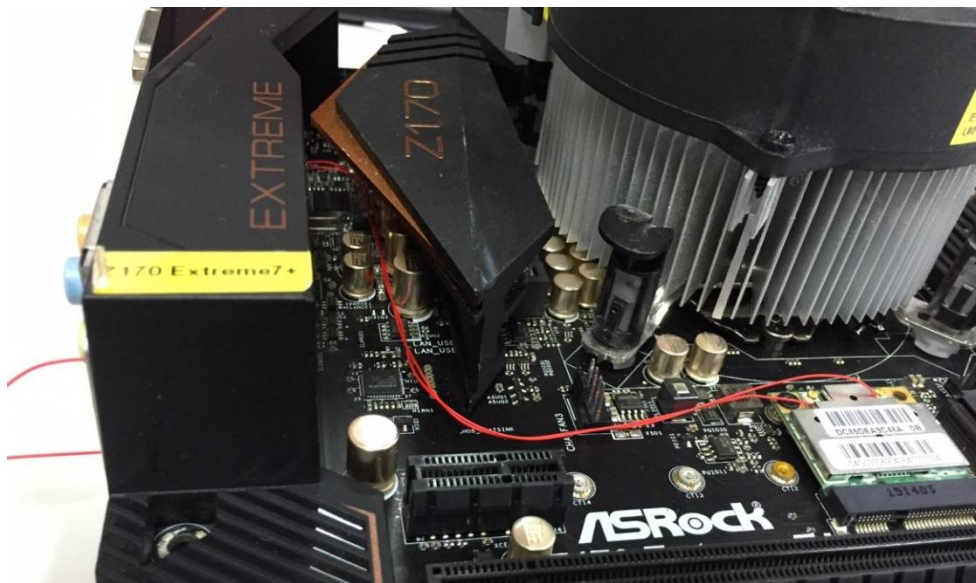

2. คำถาม: เมนบอร์ด ASRock Intel X99 รองรับซีพียู Intel Broadwell-E หรือไม่?

คำตอบ: ในการสนับสนุนซีพียู Intel Broadwell-E, โปรดดูตามข้อมูลในตารางสำหรับการอัปเดตเวอร์ชันไบออส
ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Model	BIOS Version
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10