


技术通报——问与答

TSD-QA-41 (2006年3月20日)

1. 问：我在775/P4Twins-HDTV主板上安装SATA硬盘和CD/DVD光驱，将硬盘连接到SATA1接口和将CD/DVD光驱连接到IDE1接口。在BIOS设置中启用“ATA Combination Mode”(ATA组合模式)。但是主板却检测不到CD/DVD光驱。为什么？

答：请将SATA硬盘连接到SATA1接口和将CD/DVD光驱连接到IDE2接口。当您启用“ATA Combination Mode”(ATA组合模式)时，只有SATA1和IDE2接口可以正常使用，其它接口都是关闭的。我们建议您关闭“ATA Combination Mode”(ATA组合模式)，这样就可以正常使用所有的4个SATA接口和2个IDE接口，并发挥SATA硬盘的优势。

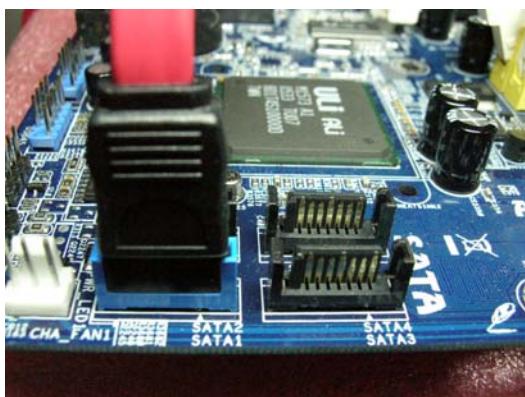

2. 问：我的主板是775XFire-RAID，它的SATA控制器整合在Intel ICH6R芯片里。但是，当我安装windows 2000/XP并按F6键载入SATA驱动程序软盘时，却看不到ICH6R这个项目。我应该怎么办？

答：请在菜单上按“↓”键进行选择。ICH6R项目在ICH7R项目之下。请在BIOS设置中选择与“Configure SATA as”选项一致的RAID或者AHCI。



请在菜单上按“↓”键进行选择。

3. 问：我在P4i65GV/775i65GV主板上安装Windows 98SE。当我安装随机光盘中的“Intel VGA Drivers”(Intel显卡驱动程序)并重新启动电脑之后，系统提示找不到

“ikch8xx.cat” 以及 “isp8xx.cat” 文件。我应该怎么办？

答：实际上，在 Windows 98SE 下没有必要安装“ikch8xx.cat”和“isp8xx.cat”文件。因此您可以忽略它，继续安装主板的驱动程序，这不会影响系统的功能。如果您想完整安装这两个文件，请将支持光盘插入 CD/DVD 光驱并查看以下路径：
\\drivers\\VGA\\win98_me\\Win9X。