


Q: 2 개의 BIOS ROM 칩으로 Intel H170 머더보드에서 BIOS 복구 및 보안 백업 UEFI 기능을 동작시키려면 어떻게 해야하나요?

A: 2 개의 BIOS ROM 칩이 적용된 Intel H170 머더보드의 메인 BIOS 가 (BIOS_A1) 손상된 경우, 아래의 단계에 따라 메인 BIOS 를 복구하세요.

Step 1. 전원 케이블을 제거하고 "BIOSSEL1" 헤더의 2 번 및 3 번 핀에 점퍼 캡을 옮겨 쇼트(Short)시켜 주세요.

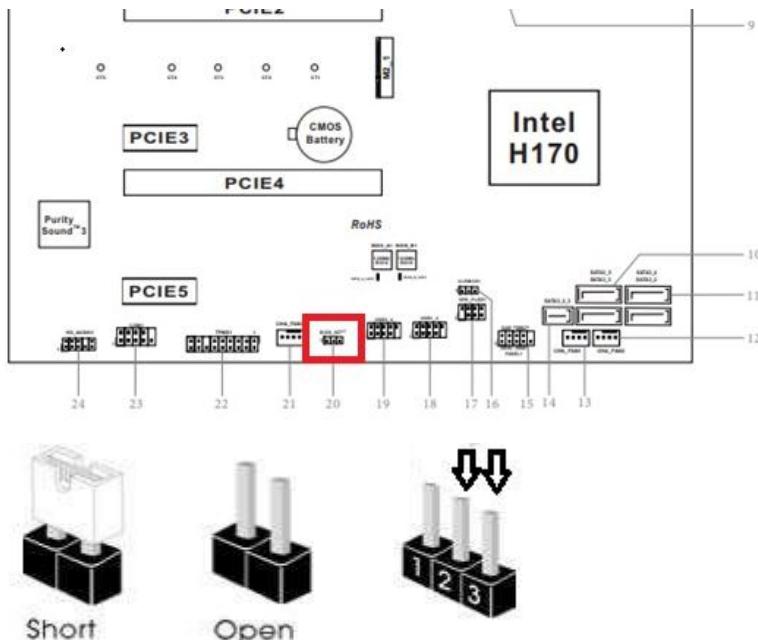

Step 2. 전원 케이블을 연결하고 부팅하여 BIOS 로 진입합니다. (BIOS_B1)

Step 3. Secure Backup UEFI (B->A)를 클릭하세요. 이것은 백업 BIOS 파일을 메인 BIOS 파일로 복사할 것입니다.



Step 4. BIOS 업데이트 후에, 전원 케이블을 제거하고 핀 1 및 핀 2로 점퍼 캡을 옮겨 쇼트시켜 주세요. (헤더 BIOS_SEL1)

Step 5. 전원 케이블을 연결하면 시스템은 메인 BIOS 파일로 부팅 됩니다.