


В: Как работают функции BIOS Recovery и Secure Backup UEFI на материнской плате Intel H170 с двумя чипами BIOS ROM?

О: На материнских платах Intel H170 с двумя чипами BIOS ROM, если основной BIOS (BIOS_A1) повреждён, выполните действия по восстановлению основной версии BIOS.

1. Отсоедините шнур питания и переставьте джампер на разъёме “BIOS_SEL1” таким образом, чтобы замкнуть контакты pin2 и pin3.

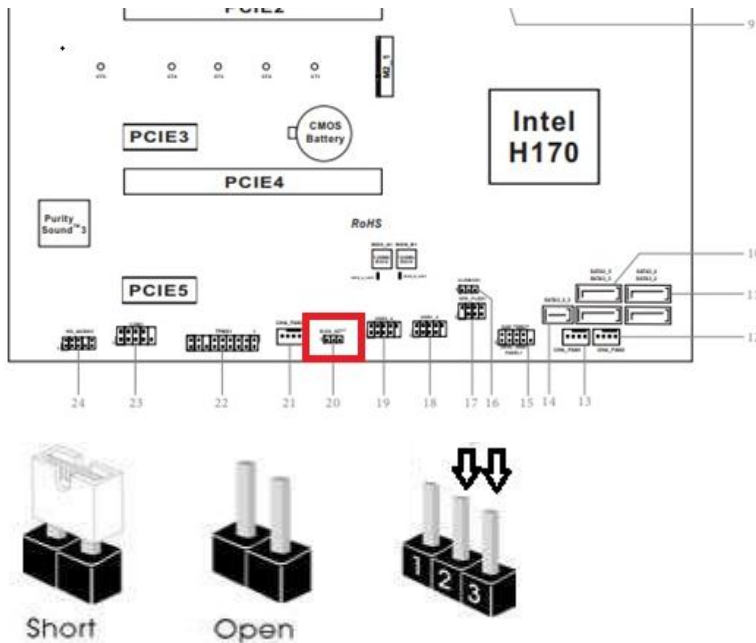

2. Включите питание и войдите в BIOS (BIOS_B1).

3. Нажмите Secure Backup UEFI (B->A). Произойдёт копирование резервных файлов BIOS в основной файл BIOS.



4. После обновления BIOS отсоедините шнур питания и переставьте джампер на разъёме

“BIOS_SEL1” таким образом, чтобы замкнуть контакты pin1 и pin2.

5. Включите питание. Система должна загрузиться с основного файла BIOS.