

Техническая информация:

вопросы и ответы

1. В: Я использую материнскую плату 775VM800/P4VM800/K7S41GX/K7S41. Поддерживают ли эти модели разрешение 1440x900?

О: Для платы 775VM800 необходимо обновить BIOS до версии P1.50 или более новой.

<http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=775VM800>

Для платы P4VM800 необходимо обновить BIOS до версии P1.60 или более новой.

<http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=P4VM800>

Для платы K7S41GX необходимо обновить BIOS до версии P2.50 или более новой, а драйвер VGA до версии 3.73 или более новой.

<http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=K7S41GX>

<http://www.sis.com/download/agreement.php?id=155931>

Для платы K7S41 необходимо обновить BIOS до версии P2.30 или более новой, а драйвер VGA до версии 3.73 или более новой.

<http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=K7S41>


<http://www.sis.com/download/agreement.php?id=155931>

2. В: Я использую жесткий диск SATA, и мой компьютер работал нормально. Но однажды он начал постоянно перезапускаться после появления экрана с логотипом Windows (в процессе загрузки). С чем это может быть связано?

О: Возможно, операционная система на вашем компьютере была установлена в режиме IDE (без RAID), а сейчас выбран режим RAID (AHCI). Попробуйте снова установить режим IDE (без RAID) на экране BIOS>Advanced>IDE Configuration.

Ниже приведено несколько примеров; подробную информацию вы найдете в руководстве пользователя.


- Наборы микросхем VIA и Nvidia:

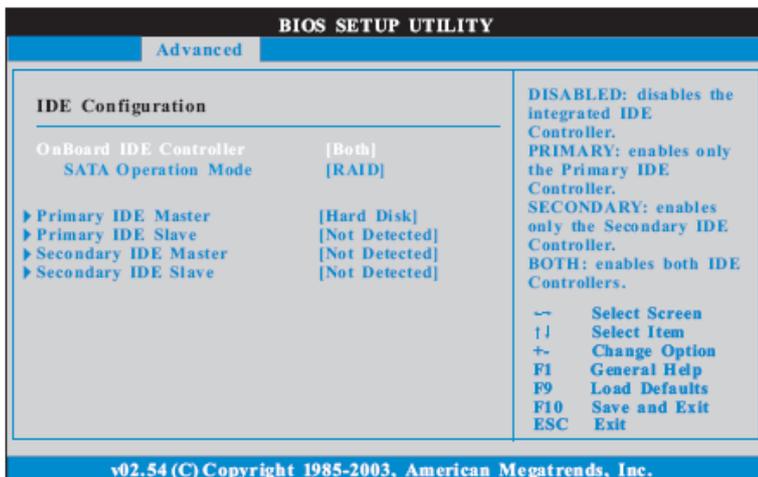

Установите для параметра SATA Operation Mode значение [non-RAID]


- Наборы микросхем Intel:

3.3.4 IDE Configuration

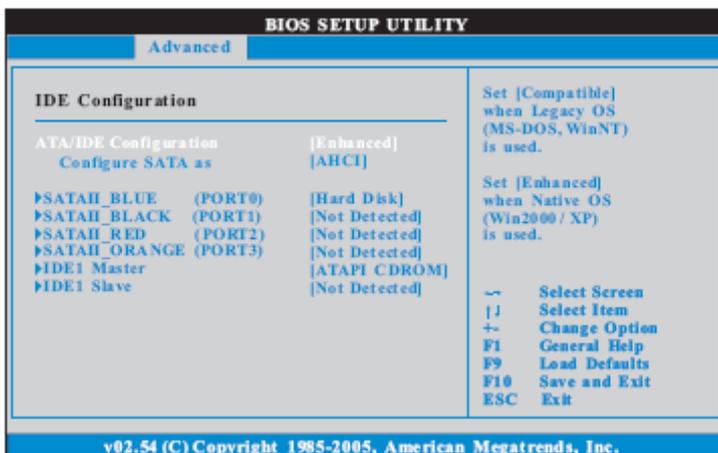

Установите для параметра Configure SATA as значение [IDE]


- Материнские платы 775Twins-HDTV (R2.0) и P4Twins-HDTV

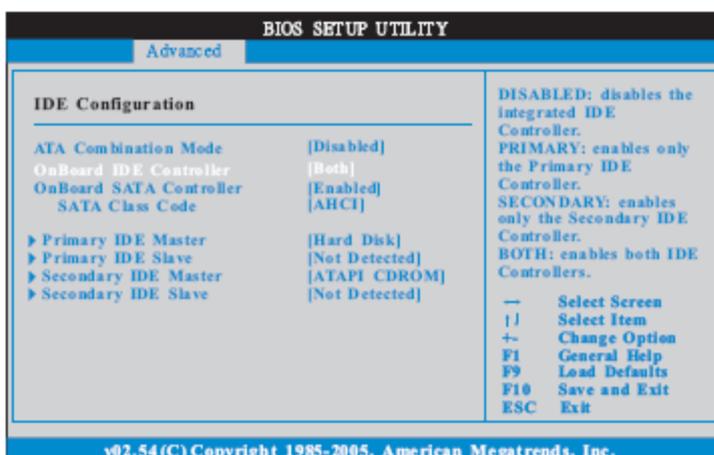

Установите для параметра ATA Combination Mode значение [Enable]

3. В: Я использую материнскую плату ConRoeXFire-eSATA2. Когда я загружаю систему с компакт-диска поддержки, чтобы создать дискету с драйверами SATA, загрузка останавливается и выводится сообщение об ошибке. Что делать?

О: 1. Когда на экране появится это сообщение, нажмите клавишу "Ctrl+C", а затем "y", чтобы завершить программу.

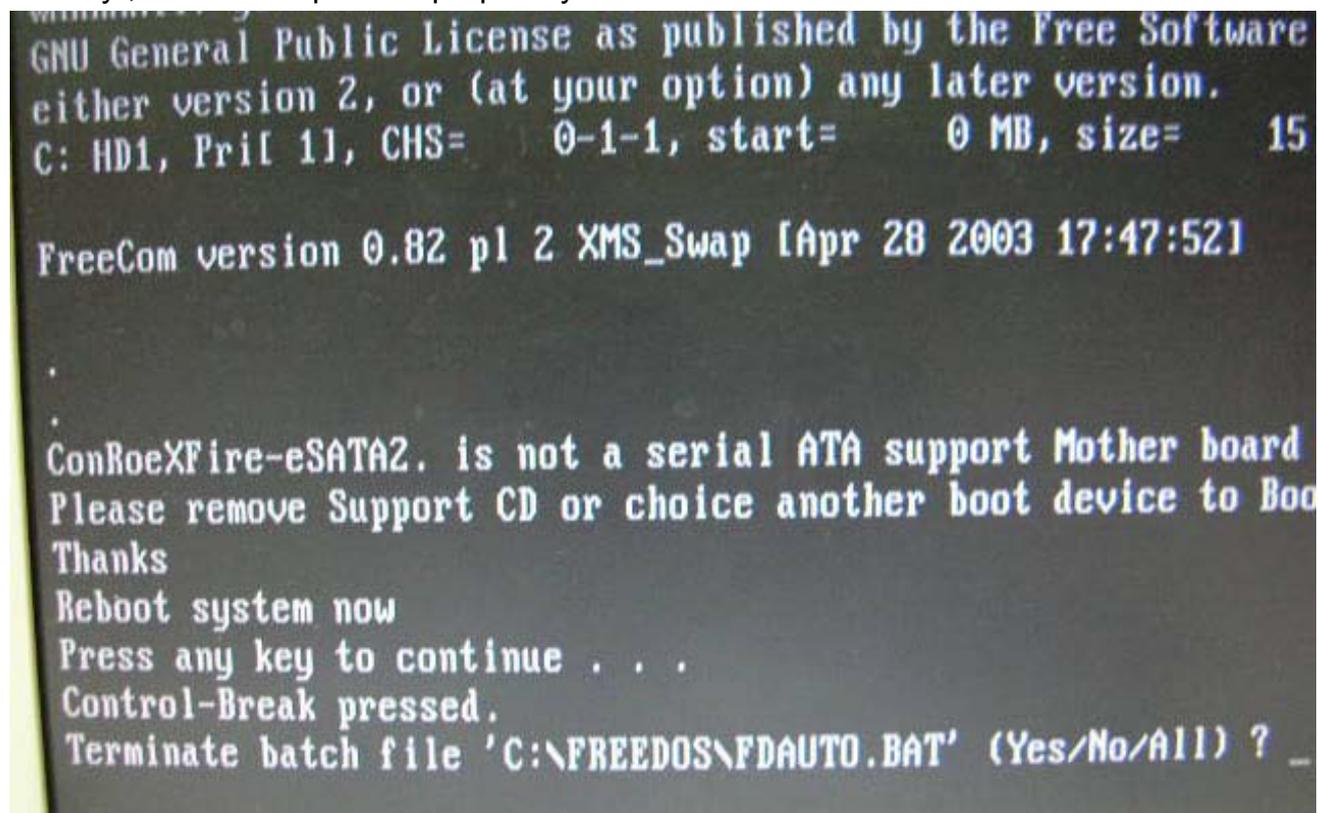

```
GNU General Public License as published by the Free Software
either version 2, or (at your option) any later version.
C: HD1, Pri[ 1], CHS= 0-1-1, start= 0 MB, size= 15

FreeCom version 0.82 pl 2 XMS_Swap [Apr 28 2003 17:47:52]

.
.
ConRoeXFire-eSATA2. is not a serial ATA support Mother board
Please remove Support CD or choice another boot device to Boot
Thanks
Reboot system now
Press any key to continue . . .
Control-Break pressed.
Terminate batch file 'C:\FREEDOS\FDAUTO.BAT' (Yes/No/All) ? _
```

2. Затем введите "satafd" и нажмите клавишу "enter".

```
WARRANTY; you can redistribute it and/or modify it under  
GNU General Public License as published by the Free Software  
Foundation, either version 2, or (at your option) any later version.  
C: HD1, Pri1 11, CHS= 0-1-1, start= 0 MB, size=  
  
FreeCom version 0.82 pl 2 XMS_Swap [Apr 28 2003 17:47:52]  
  
.  
.  
ConRoeXFire-eSATA2. is not a serial ATA support Mother board  
Please remove Support CD or choice another boot device to  
Thanks  
Reboot system now  
Press any key to continue . . .  
Control-Break pressed.  
Terminate batch file 'C:\FREEDOS\FDAUTO.BAT' (Yes/No/All)  
C:\>satafd
```

3. Вставьте дискету. Система начнет запись образа дискеты с драйверами SATA.

Вы также можете загрузить драйвер с сайта ASRock и скопировать его на дискету.

<http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=ConRoeXFire-eSATA2>