

(1) Q: 온-보드 HDMI 에서 WIndows Mixed Reality 를 사용하고 싶습니다, 어떻게 해야 하나요?

A: 아래의 단계를 따라하세요.


1. 시스템 하드웨어 요구사항을 확인하려면 "마이크로소프트 Windows Mixed Reality PC 하드웨어 지침"을 참조하세요.

<https://support.microsoft.com/en-us/help/4039260/windows-10-mixed-reality-pc-hardware-guidelines>

* Windows Mixed Reality 는 Intel HD Graphics 620 또는 DX12 를 지원하는 더 뛰어난 내장 GPU 가 필요합니다.

2. 외부 그래픽 카드를 설치한 경우, BIOS 에서 "iGPU Multi-Monitor"를 활성화 하세요.

BIOS 경로: Advanced > Chipset Configuration > iGPU Multi-Monitor

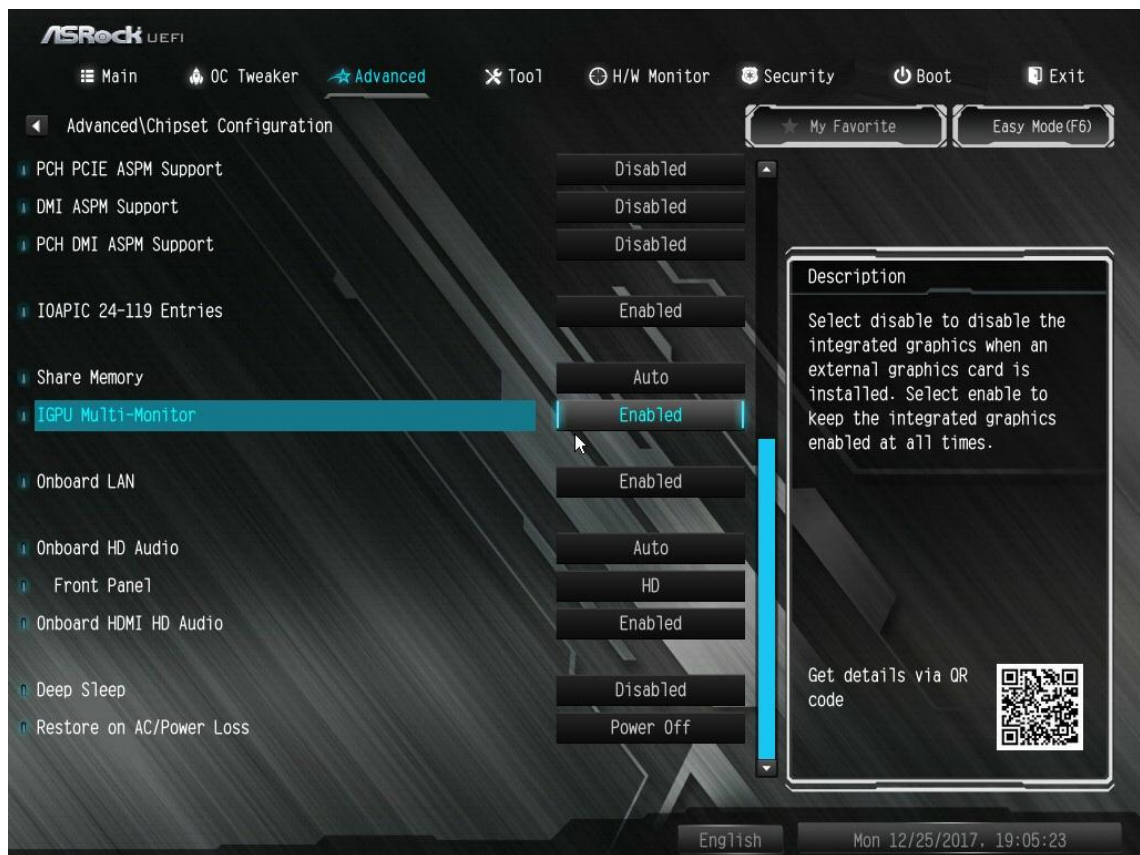

3. Intel 다운로드 센터로부터 VGA 드라이버 버전 15.60.01.4877 을 다운로드하고 시스템에 설치하세요.
다운로드 링크: <https://downloadcenter.intel.com/product/128199/Graphics-for-8th-Generation-Intel-Processors>

4. 온-보드 USB 3.0 포트에 "Windows Mixed Reality Headset" USB 3.0 커넥터를 설치하세요.

5. 온-보드 HDMI 포트에 "Windows Mixed Reality Headset" HDMI 커넥터를 설치하세요.

이제 Windows Mixed Reality Headset 이 작동합니다.

Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2017/08)

(2) Q: H81 Pro BTC+에서 Windows 10 RS3 업그레이드 후에, 내 시스템에서 VGA 카드 드라이버가 에러 코드 "12"를 보입니다. 어떻게 해야 하나요?

A: 시스템의 오류 코드 "12" 문제를 해결하기 위해 2 가지 방법이 있습니다.

1. OS 에서 레지스트리를 바꾸기 위해서는 다음의 링크를 참조하세요.

링크:

<https://support.microsoft.com/en-us/help/942959/error-message-when-you-attach-a-pci-express-expansion-chassis-to-a-com>

2. Wiondows 10 RS2 버전으로 돌아가기 위해서는 다음의 링크를 참조하세요.

링크:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/how-to-recover-restore-your-p-revious-version-of/94368560-9c64-4387-92b9-82a9234216ad

(3) Q: X299 플랫폼의 절전 모드로부터 시스템이 다시 시작된 이후 WiFi 기능이 동작하게 하려면 어떻게 해야 하나요?

A: 시스템을 설정하기 위해 아래의 단계를 따르세요.

- 1 단계. 아래의 링크에서 WiFi 유틸리티 드라이버 v19.60.00 을 설치하세요..

링크: [http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/Intel/WLAN/Intel_WiFi\(v19.60.00\).zip](http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/Intel/WLAN/Intel_WiFi(v19.60.00).zip)

2 단계. BIOS 설정에 진입하고 "WAN Radio"를 [Enabled]로 설정하세요. 그리고 [F10]을 눌러 설정을 저장하세요.

(경로: BIOS > Advanced > Chipset Configuration > WAN Radio)

위의 설정이 적용된 이후, WiFi 기능은 제대로 동작할 수 있게 됩니다.